


FLX




IP 66

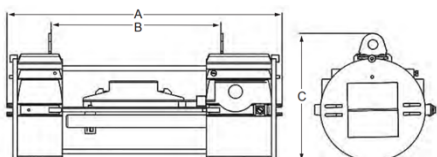

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Certificado:	FIDI 19 ATEX 0027
Marcado:	II 2GD Ex db eb IIC T6 Gb / Ex db IIC T6 Gb Ex tb IIIC T80°C Db
Temperatura:	-20°C ≤ Ta ≤ +40°C
Tensión:	100 - 280 V AC/DC
Frecuencia:	0 - 60 Hz
Bornas conexión:	L1, L2, L3, N, PE - máx. 2,5mm ² PE para tierra externa máx. 2x6mm ²
Entradas cable:	2xM20 / 2x3/4"NPT
Material:	Cuerpo: Aluminio resistente a la corrosión con recubrimiento poliuretano gris Tubo: Cristal borosilicato de alta calidad


Ref	Descripción	Potencia	LM	Dimensiones (mm)			Peso (Kg)
				A	B	C	
FLX218	Estándar 2x18W	2x18W	2 x 1200	366	225	174	4,6
FLX236	Estándar 2x36W	2x36W	2 x 2900	555	416		5,8
FLX255	Estándar 2x55W	2x55W	2 x 4700	680	542		8,0

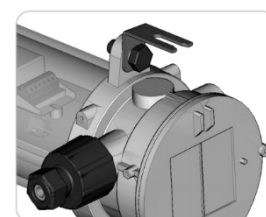

Set de montaje en pared/techo



Set de montaje en tubo



Rejilla protectora + reflector externo

Referencia	Accesorio
FLX 10-120	Junta
FLX 10-130	Placa base FLX/...
FLX 20-140	Set de rejilla protectora
FLX 20-150	Reflector externo
FLX 20-170	Set de montaje en pared/techo
FLX 20-180	Set de montaje en tubo