

# Linternas ATEX LED a pilas TR-40



## ATEX II 2 GD/ I M1



- LED vida útil perpetua (no se requiere reemplazo de bombilla)
- Haz de luz concentrado de elevada intensidad
- Más de 7.5 horas de iluminación con pilas alcalinas
- Diseño compacto y ligero
- Modelo con indicador de batería baja
- Modelo zona 0 disponible

### TR-40/40+/45

1.4w LED haz de luz aprox 6°  
Máxima intensidad luminosa 550 lux a 5m

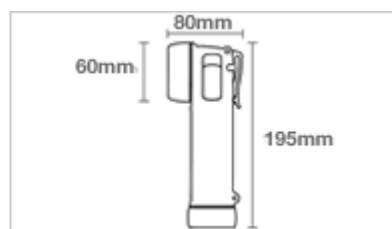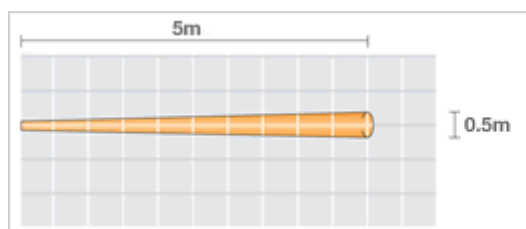

Ficha Técnica			
Referencia	TR-40	TR-40+	TR-45
Descripción	Linterna LED 90° amarilla zona 1	Linterna LED 90° amarilla zona 1 c/indicador	Linterna LED 90° negra zona 0
Certificación industrial	ATEX II 2GD Ex ib IIC T4/T3 IP67		ATEX II 1G Ex ia IIC T4/T3 IP67
Certificación minería	ATEX I M2 Ex ib I IP67		ATEX I M1 Ex ia I IP67
Zonas	1-2-21-22		0-1-2
Certificado	Baseefa07ATEX0091 IECEx BAS 06.0089		
Material	Termoplástico resistente a impactos y sustancias químicas, tratamiento electrostático.		
Lente	Policarbonato con recubrimiento resistente impactos y sustancias químicas		Cristal endurecido
Haz de luz	Concentrado con ángulo amplio de iluminación periférica		
Fuente de luz	LED de alta potencia 1.4w		
Vida fuente luz	25000 horas (duración de por vida)		
Intensidad lumínica	Hasta 145 lm		
Fuente alimentación	Pilas LR6 – 4x1.5V		
Duración luz	Hasta 7.5 horas con la mayor intensidad. Hasta 72 horas de duración total		
Peso (con pilas)	0.350 kg		