


SALUKA-N-LED – Estándar y Emergencia




| | |
|-----------------------------|--|
| Certificado: | FTZÚ 17 ATEX 0027X |
| Marcado protección: | II 3G Ex nR IIC T6 Gc II 3D Ex tc IIIC T65°C Dc |
| Instalación: | 2-22 |
| Grado de protección: | IP66 |
| Reactancia: | EP – electrónica 220-240V/50-60Hz, 220-240V/0Hz Cuerpo: lámina de metal blanca RAL 9003 |
| Material: | Cubierta: cristal de seguridad temperado Reflector: lámina de metal blanca RAL 9003 |
| Montaje: | Directa a techo o pared, mediante soportes de techo |

| Ref | Accesorio |
|--------|---|
| 008060 | Prensaestopas Ex M20x1,5 |
| 008097 | Tuerca de plástico WISKA EMUG 20 M20x1,5 |
| 008090 | Obturador Ex M20x1,5 |
| 051139 | 2 soportes de acero inoxidable de techo SALUKA |
| 051145 | Soporte de poste (50 mm diámetro) |

| Ref | Modelo | LM | W | AxBxC (mm) |
|------------------------------|---------------------------|------|----|---------------|
| ta -20°C ≤ ta ≤ +45°C | | | | |
| 056350 | SALUKA-N-LED-1250-218-4K | 905 | 11 | 705x192x90 |
| 056351 | SALUKA-N-LED-2500-218-4K | 1810 | 22 | |
| 056352 | SALUKA-N-LED-5000-218-4K | 3620 | 44 | 1305x192x90 |
| 056355 | SALUKA-N-LED-10000-236-4K | 7750 | 77 | |
| 056356 | SALUKA-N-LED-3750-258-4K | 2800 | 30 | 1605x192x90 |
| 056357 | SALUKA-N-LED-7500-258-4K | 5640 | 60 | |
| ta -20°C ≤ ta ≤ +40°C | | | | |
| 056358 | SALUKA-N-LED-12250-258-4K | 9215 | 92 | 1605x192x90 |
| ta -20°C ≤ ta ≤ +60°C | | | | |
| 056353 | SALUKA-N-LED-2500-236-4K | 1940 | 22 | 1305x192x90 |
| 056354 | SALUKA-N-LED-5000-236-4K | 3875 | 44 | |

SALUKA-N-LED-236, IP66

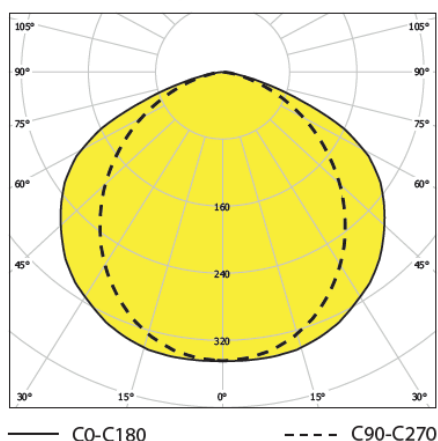

| Ref | Modelo | LM | W | AxBxC (mm) |
|---|-----------------------------------|----------|----|---------------|
| modo de emergencia mantenido, duración 1,5h; 3h, ta 0°C ≤ ta ≤ +40°C | | | | |
| 056360 | MULTISALUKA-N-LED-1250-218-4K, 1h | 905/36% | 11 | 670x155x105 |
| 056361 | MULTISALUKA-N-LED-2500-218-4K, 1h | 1810/18% | 22 | |
| 056364 | MULTISALUKA-N-LED-3750-258-4K, 1h | 2800/13% | 30 | 1605x192x90 |
| 056365 | MULTISALUKA-N-LED-7500-258-4K, 1h | 5640/6% | 60 | |
| 056366 | MULTISALUKA-N-LED-1250-218-4K, 3h | 905/36% | 11 | 670x155x105 |
| 056367 | MULTISALUKA-N-LED-2500-218-4K, 3h | 1810/18% | 22 | |
| 056370 | MULTISALUKA-N-LED-3750-258-4K, 3h | 2800/13% | 30 | 1605x192x90 |
| 056371 | MULTISALUKA-N-LED-7500-258-4K, 3h | 5640/6% | 60 | |
| modo de emergencia mantenido, duración 1,5h; 3h, ta 0°C ≤ ta ≤ +45°C | | | | |
| 056362 | MULTISALUKA-N-LED-2500-236-4K, 1h | 1940/19% | 22 | 1305x192x90 |
| 056363 | MULTISALUKA-N-LED-5000-236-4K, 1h | 3875/9% | 44 | |
| 056368 | MULTISALUKA-N-LED-2500-236-4K, 3h | 1940/19% | 22 | 1305x192x90 |
| 056369 | MULTISALUKA-N-LED-5000-236-4K, 3h | 3875/9% | 44 | |