

# DX1




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
<b>Certificado:</b>	IECEX LCI 09.0014 / LCIE 05 ATEX 6127
<b>Marcado:</b>	II 2GD EEx de IIC T5/T6 IP65
<b>Instalación:</b>	Zona 1-2-21-22
<b>Grado de protección:</b>	IP65
<b>Material:</b>	Aluminio
<b>Intensidad nominal:</b>	20A
<b>Tensión máx.:</b>	750V
<b>Resistencia Impactos:</b>	IK10
<b>Temperatura:</b>	-25°C ≤ Ta ≤ +60°C
<b>Cableado flexible:</b>	2,5-10 mm <sup>2</sup>
<b>Cableado rígido:</b>	2,5-10 mm <sup>2</sup>

Tensión	Polaridad	Base	Conector	Clavija	
220-250 V AC	1P+N+T	2624015	2626015	8-13 mm	2621015
380-440 V AC	3P+T	2624013	2626013	8-13 mm	2621013
	3P+N+T	2624017	2626017	8-13 mm	2621017

Zócalos, prensaestopas EX metal incluido*		
Entrada PE	Zócalo mural metal 90°	
M20	262AB53	
M25	262AB5325M	
M32	262AB5332M	

\*Consultar opciones con continuidad de tierra

Empuñaduras, prensaestopas EX metal incluido		
Entrada PE	Empuñadura recta metal	
M20	262A963	
M25	262A95325M	
M32	262A95332M	

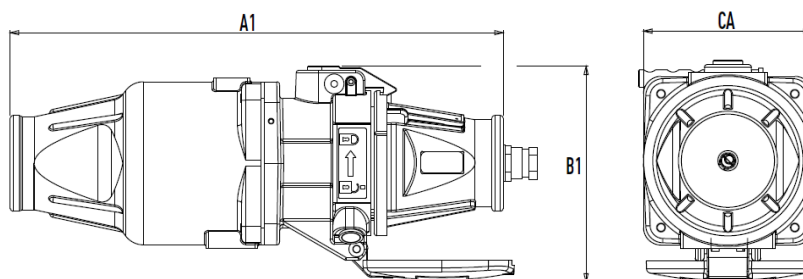

Dimensiones (mm)		
A1	B1	CA
351,5	153,5	116