


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Certificado:	EXA 16 ATEX 0047
Marcado:	II 2G II 2D Ex eb IIC TG Gb Ex ia/ib IIC TO Gb Ex eb ia/ib IIC T6 cb Ex tb IIIC T80°C Db
Temperatura:	-20°C < T _a < +50°C
Tensión:	630V 60V máx. para Ex i
Material:	Cuerpo: acero inoxidable AISI 316L, grosor 1,5mm Tapa: con junta termoplástica integrada, cierra con cuatro tornillos M5 de acero inoxidable

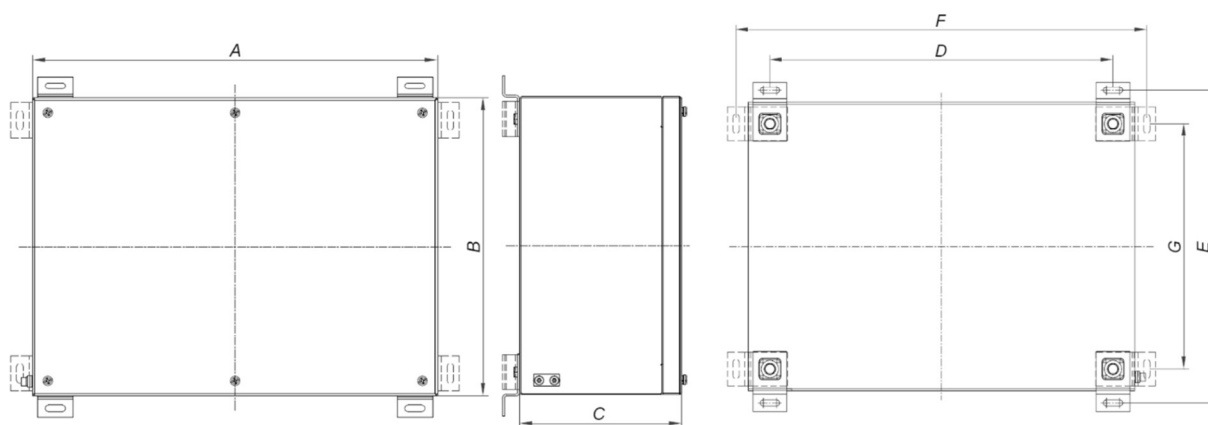

REFERENCIA	DIMENSIONES (mm)							PESO (Kg)
	A	B	C	D	E	F	G	
SKX-16I/E	300	200	120	255	225	330	152	3,10
SKX-18I/E-1	400	200	120	355	225	430	152	4,80
SKX-18I/E-2	400	300	120	355	325	430	252	5,40
SKX-20I/E	600	200	120	555	625	630	152	5,60