
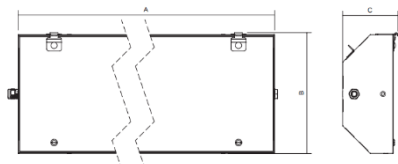


PITBUL-EX - Estándar y Emergencia

PITBUL-Ex, 4x58W, IP65



— C0-C180 - - - - C90-C270

Certificado:	FTZÚ 04 ATEX 0143X
Marcado protección:	II 2G Ex d e ib mb IIC T4 Gb II 2D Ex † III C Db T60°C ; IP 65
Instalación:	Zona 1-2-21-22
Grado de protección:	IP65
Temperatura:	-20°C ≤ T _a ≤ +40°C
Voltaje:	230V, 50Hz
Material:	Cuerpo: Lámina de metal pintada blanco RAL 9003 Cubierta: cristal de seguridad temperado Reflector: Lámina de metal pintada blanco RAL 9003
Reactancia:	Electrónica Fijación con tornillos M8 a través de la base, con soportes de techo o abrazaderas atornilladas a los lados, en suspensión con soportes de suspensión, en falso techo mediante marco empotrado
Montaje:	

Referencia	Modelo	Dimensiones (AxBxC mm)	LM
Reactancia electronica con desconector, -20°C ≤ t_a ≤ +40°C			
053800	PITBUL-Ex-118-D, 1x18 W	701 x 302 x 130 mm	1350
053801	PITBUL-Ex-218-D, 2x18 W		2700
053802	PITBUL-Ex-318-D, 3x18 W		4050
053803	PITBUL-Ex-418-D, 4x18 W	701 x 362 x 130 mm	5400
053804	PITBUL-Ex-136-D, 1x36 W	1312 x 302 x 130 mm	3350
053805	PITBUL-Ex-236-D, 2x36 W		6700
053806	PITBUL-Ex-336-D, 3x36 W		10050
053807	PITBUL-Ex-436-D, 4x36 W	1312 x 362 x 130 mm	13400
053808	PITBUL-Ex-158-D, 1x58 W	1611 x 302 x 130 mm	5200
053809	PITBUL-Ex-258-D, 2x58 W		10400
053810	PITBUL-Ex-358-D, 3x58 W		15600
053811	PITBUL-Ex-458-D, 4x58 W	1611 x 362 x 130 mm	20800
Reactancia electronica sin desconector, -20°C ≤ t_a ≤ +40°C			
053812	PITBUL-Ex-118-WOD, 1x18 W	701 x 302 x 130 mm	1350
053813	PITBUL-Ex-218-WOD, 2x18 W		2700
053814	PITBUL-Ex-318-WOD, 3x18 W		4050
053815	PITBUL-Ex-418-WOD, 4x18 W	701 x 362 x 130 mm	5400
053816	PITBUL-Ex-136-WOD, 1x36 W	1312 x 302 x 130 mm	3350
053817	PITBUL-Ex-236-WOD, 2x36 W		6700
053818	PITBUL-Ex-336-WOD, 3x36 W		10050
053819	PITBUL-Ex-436-WOD, 4x36 W	1312 x 362 x 130 mm	13400
053820	PITBUL-Ex-158-WOD, 1x58 W	1611 x 302 x 130 mm	5200
053821	PITBUL-Ex-258-WOD, 2x58 W		10400
053822	PITBUL-Ex-358-WOD, 3x58 W		15600
053823	PITBUL-Ex-458-WOD, 4x58 W	1611 x 362 x 130 mm	20800

Referencia	Accesorio
053940	Ganchos sujeción (2 ud)
053941	Marco 1, 2, 3 x 18W
053942	Marco 4 x 18W
053943	Marco 1, 2, 3 x 36W
053944	Marco 4 x 36W
053945	Marco 1, 2, 3 x 58W
053946	Marco 4 x 58W
054935	Clips sujeción a techo acero inox. (2 ud)
004692	Gancho de suspensión (1 ud.)
051146	Soporte para tubo de Ø50 mm