



Lámpara LED señalizadora ML-15


ATEX II 2 GD




- LED ultra brillante que no precisa ser cambiado
- Muy ligera: 23g con baterías
- Funciona con baterías de litio de 3V. Duran más de 65 horas (intermitente) y 25 horas (fijas)
- Visible a más de 0,8km en la oscuridad
- Disponible en tres colores: blanco, rojo o ámbar
- Con clip integrado y fijación reutilizable suministrada

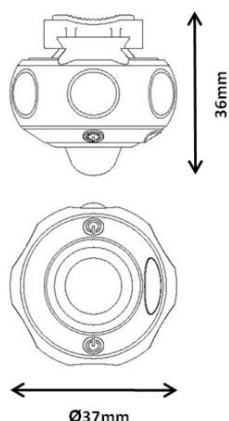

ML-15W
White



ML-15R
Red



ML-15A
Amber

Haz de gran angular de **4.7lm** (aproximadamente 180 °).

Pico de intensidad luminosa a 30cm **13.4lux**

Ficha Técnica

Referencia	ML-15W	ML-15A	ML-15R
Descripción	Blanca	Ámbar	Rojo
Certificación	II 2 GD Ex ib IIC T4 Gb (Tamb -40°C to +55°C) IP67 Ex ib IIIB T200°C Db		
Zonas	1-2-21-22		
Certificado	ATEX - Baseefa14ATEX0203 IECEX - IECEX BAS 14.0095		
Material	Policarbonato y elastómero termoplástico. Lente de policarbonato		
Fuente de luz	LED blanco	LED ámbar	LED rojo
Intensidad lumínica	4,7 lumens		
Fuente alimentación	CR2032 pilas de litio de botón		
Duración luz	65 h (intermitente) y 25 h (fija)		
Peso (con batería)	23 g		